

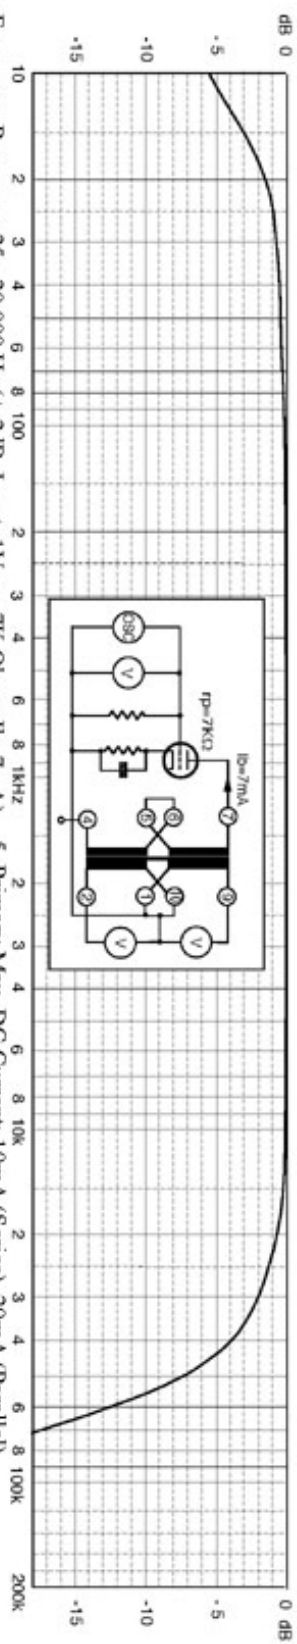


Frequency Response 周波数特性

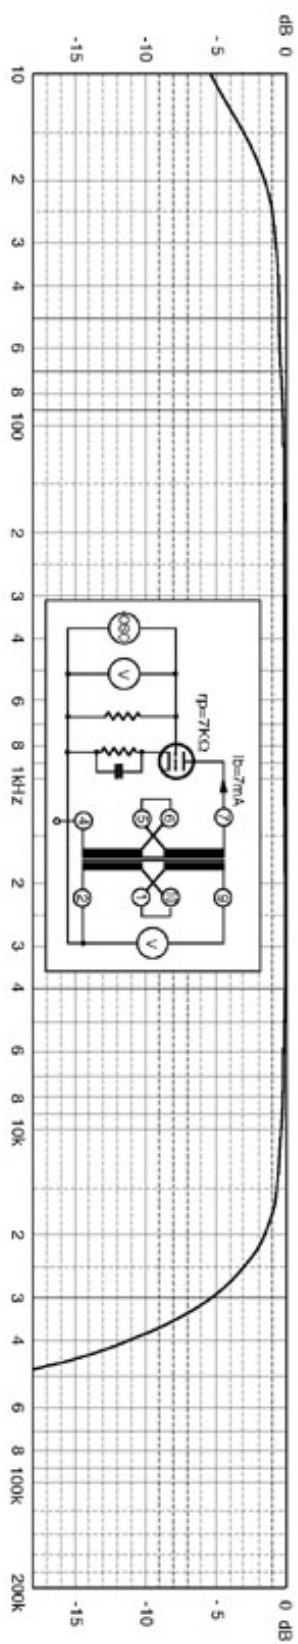

1. Frequency Response: 25 - 20,000 Hz (+2dB, Input: 1V, $r_p=7k\Omega$, $I_b=7mA$)
2. Primary Impedance: 7K Ohms (Primary in Series)
3. Winding Ratios: 1 x 2 : 2 x 2
4. Primary Inductance: 70H(Rated), Primary in Series: $I_b=5mA$ at 5V (50Hz)
5. Primary Max. DC Current: 10mA (Series), 20mA (Parallel)
6. DC Resistance: Entire Primary = 640 Ohms, Entire Secondary = 1.6K Ohms

1. 周波数特性
25Hz~20kHz(+2db, 入力1V, $r_p=7k\Omega$, $I_b=7mA$)
2. 1次インピーダンス
7kΩ (1次シリーズ)
3. 変圧比
1 x 2 : 2 x 2
4. 1次インダクタンス
70H(標準値)、1次シリーズ、 $I_b=5mA$, 5V, 50Hz
5. 1次許容DC電流
10mA(シリーズ)、20mA(パラレル)
6. 巻線抵抗
全1次640Ω、全2次1.6kΩ



変圧比 1 x 2 : 2 x 2



橋本電気株式会社

〒112-0012 東京都港区立石2-17-11
Tel: 03-3691-4173 (代) Fax: 03-3691-0410