



HW-100-5

Frequency Response 周波数特性 2次: 8Ω負荷 Secondary Impedance: 8 Ohms

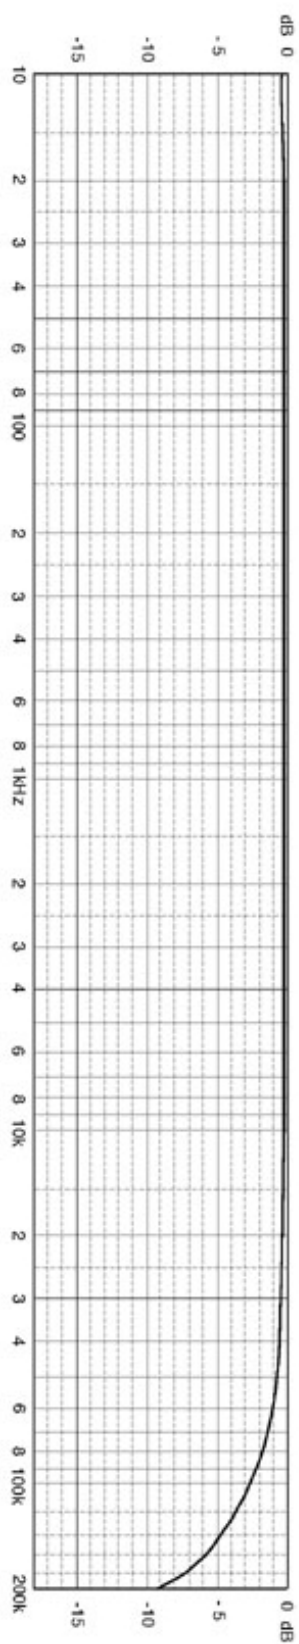

Primary Impedance Characteristic 1次インピーダンス特性 2次: 8Ω負荷 Secondary Impedance: 8 Ohms

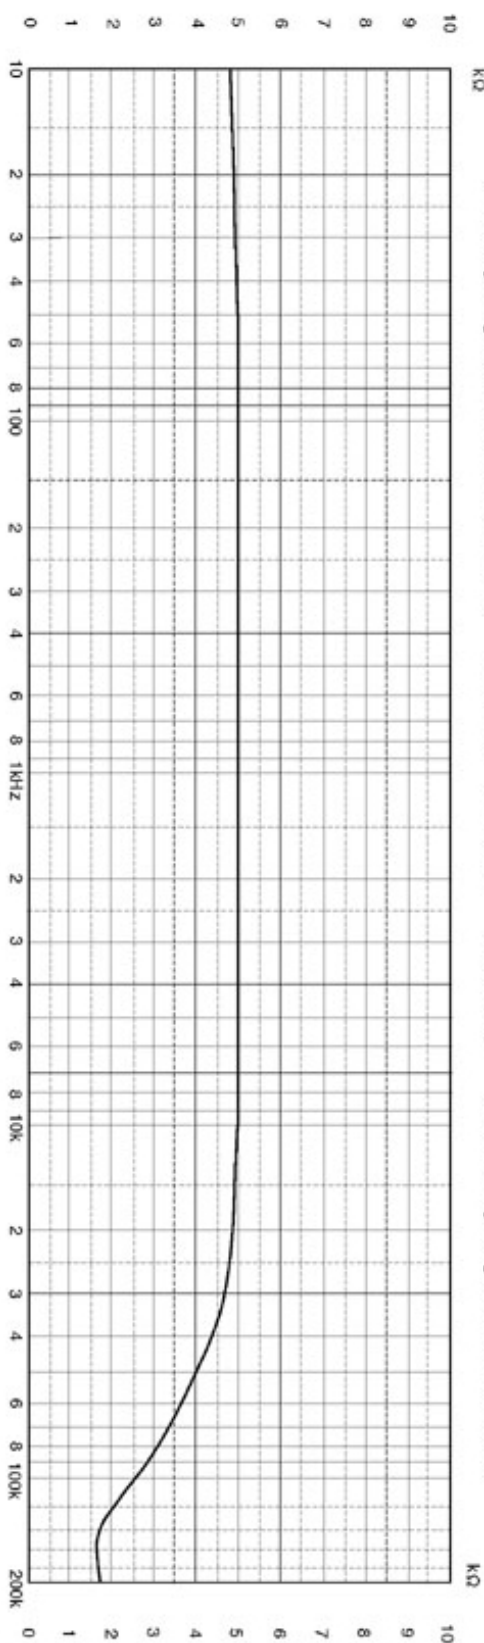

1. 定格出力100W(30Hz) Rated Output 100W (30Hz)
2. 1次インダクタンス バランス200H(標準値) Primary Inductance: Balanced 200H (Standard)
アンバランス125H, DC=5.5m A(標準値) Unbalanced 125H, DC=5.5mA (Standard)
3. 1次許容DC電流 300mA(2本分) Primary Max. DC Current: 300mA (2 Valves)
4. 1次巻線抵抗 117Ω Primary Resistance: 117 Ohms



Hasimoto

橋本電気株式会社
〒124-0012 東京都葛飾区立石2-17-11
Tel: 03-5691-4173 (1F) Fax: 03-5691-0416