


MCカートリッジ用 インプットトランス



Model HM-3

HM-3 使用接続図例

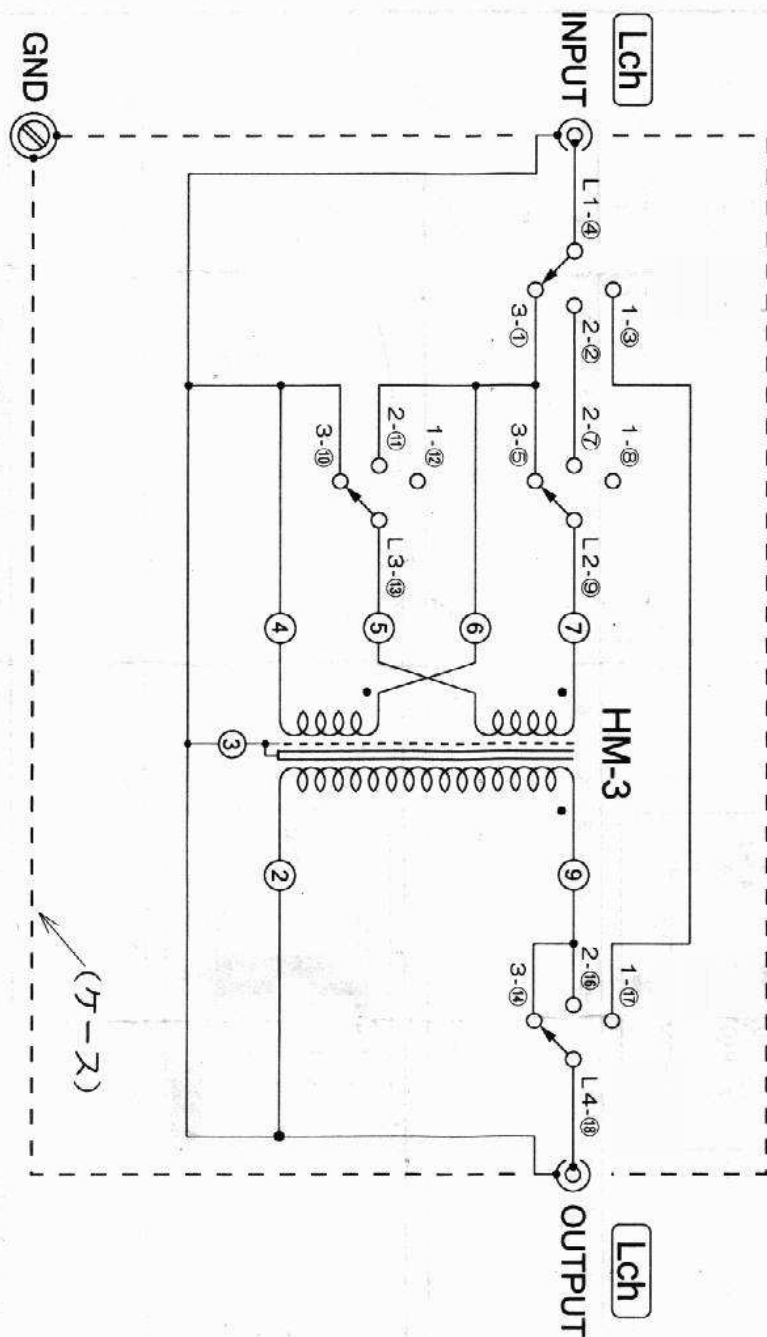

SW (L1~L4) ※Lch側のみです。4回路運動
※ロータリSWは2段4回路3接点を使用
※①~⑩の数字はSWの端子番号



- 1...PASS
- 2...HIGH (7~40Ω)
- 3...LOW (2~7Ω)

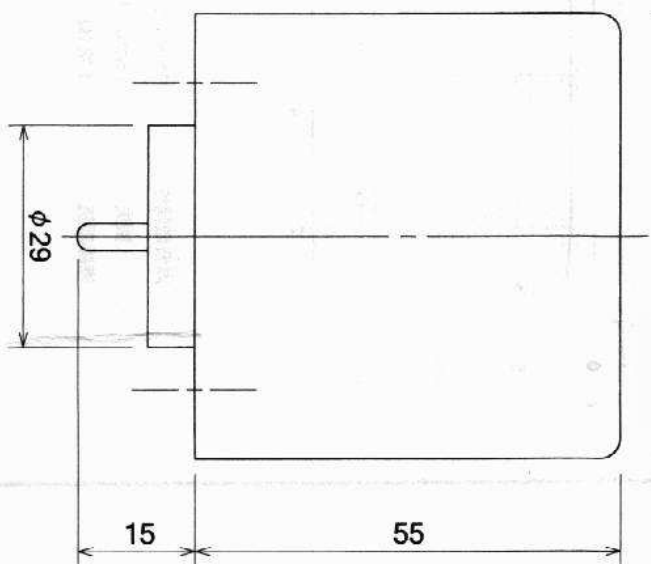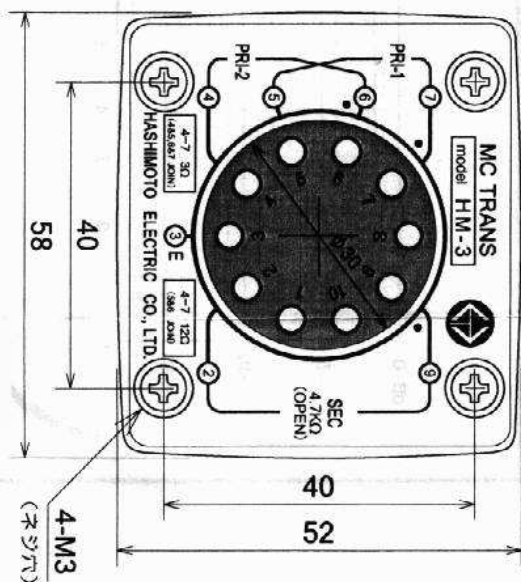

取付け寸法図

HM-3

周波数特性

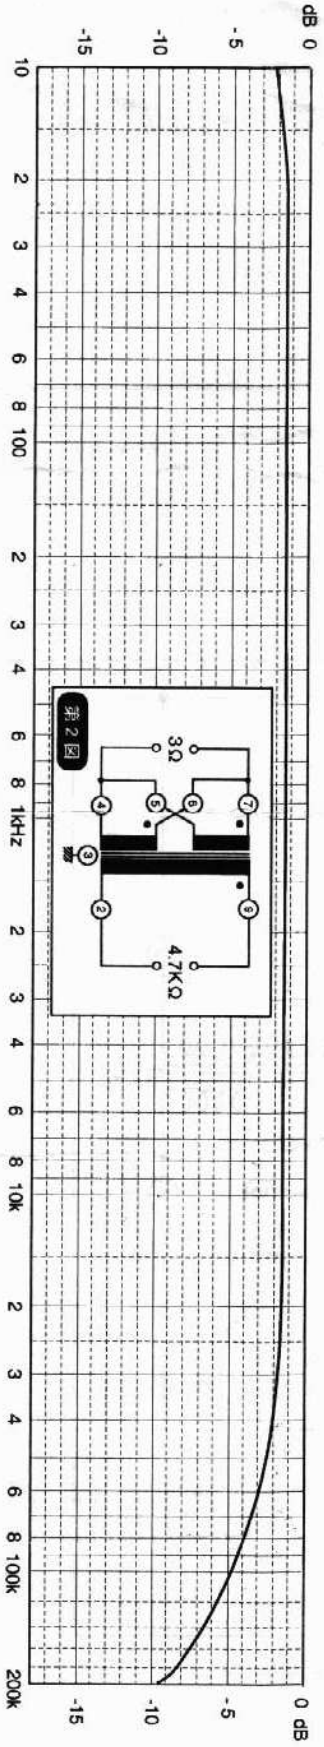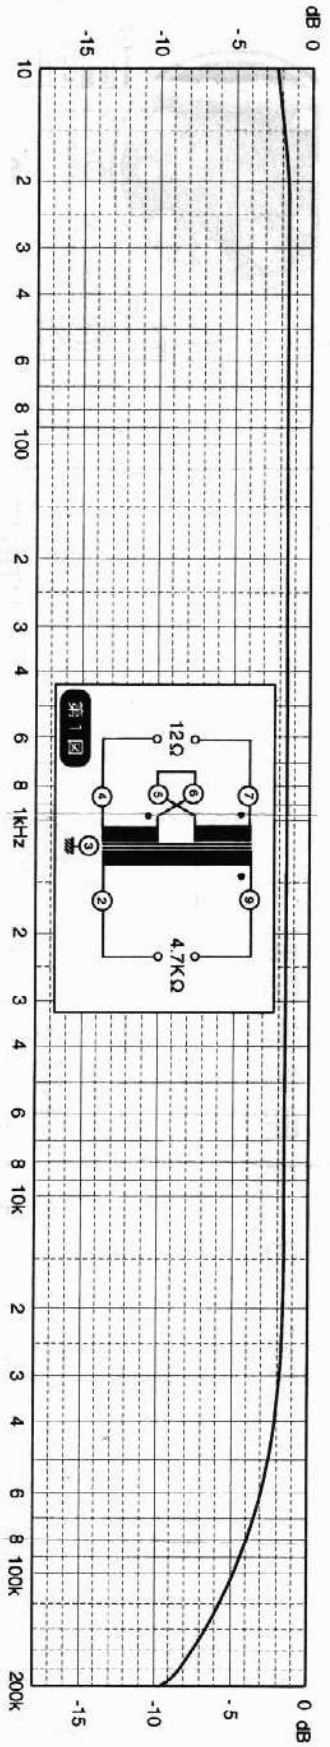

1. 周波数特性
2. 挿入損失
3. 差線抵抗

15Hz~50KHz(-1dB、2次負荷抵抗4.7kΩ)

1.5dB以内

1次1Ω×2、2次720Ω

	結線内容	1次インピーダンス (1次負荷抵抗)	2次負荷抵抗		挿入損失 (利得)
			定荷負荷抵抗	推奨負荷抵抗	
第1図	1次シリーズ	12Ω (7~40Ω)	4.7kΩ	47kΩ	20 (26dB)
第2図	1次パラレル	3Ω (2~7Ω)	4.7kΩ	47kΩ	40 (32dB)



橋本電気株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立石 2-17-11
Tel: 03-3691-4173 (代) Fax: 03-3691-9416