HW-25-5

Frequency Response 周波数特性 2次：8Ω負荷 **Secondary Impedance: 8 Ohms**

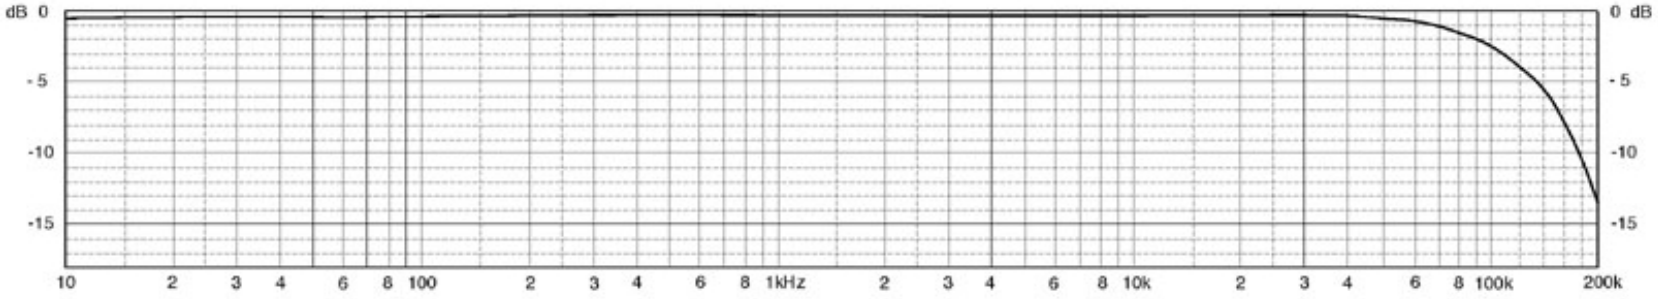

Primary Impedance Characteristic 1次インピーダンス特性 2次：8Ω負荷 **Secondary Impedance: 8 Ohms**

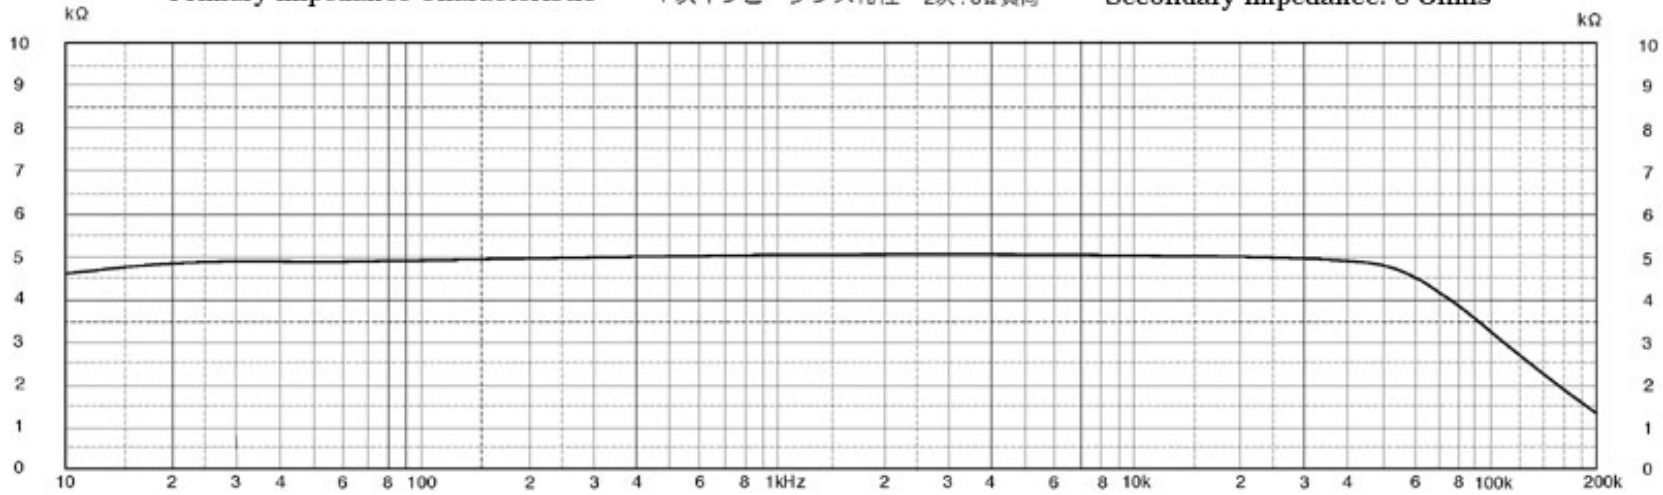

1. 定格出力25W(45Hz) **Rated Output 25W (45Hz)**
2. 1次インダクタンス バランス110H(標準値) **Primary Inductance: Balanced 110H (Standard)**
   アンバランス68H、DC=4m A(標準値) **Unbalanced 68H, DC=4mA (Standard)**
3. 1次許容DC電流 200mA(2本分) **Primary Max. DC Current: 200mA (2 Valves)**
4. 1次巻線抵抗 153Ω **Primary Resistance: 153 Ohms**

Hasimoto
橋本電気株式会社
〒124-0012 東京都葛飾区立石2-17-11
Tel:03-3691-4173（代） Fax:03-3691-9416

Acoustic Dimension www.acoustic-dimension.com info@acoustic-dimension.com