


MCカートリッジ用 インプットトランス

Model HM-7

HM-7 使用接続図例

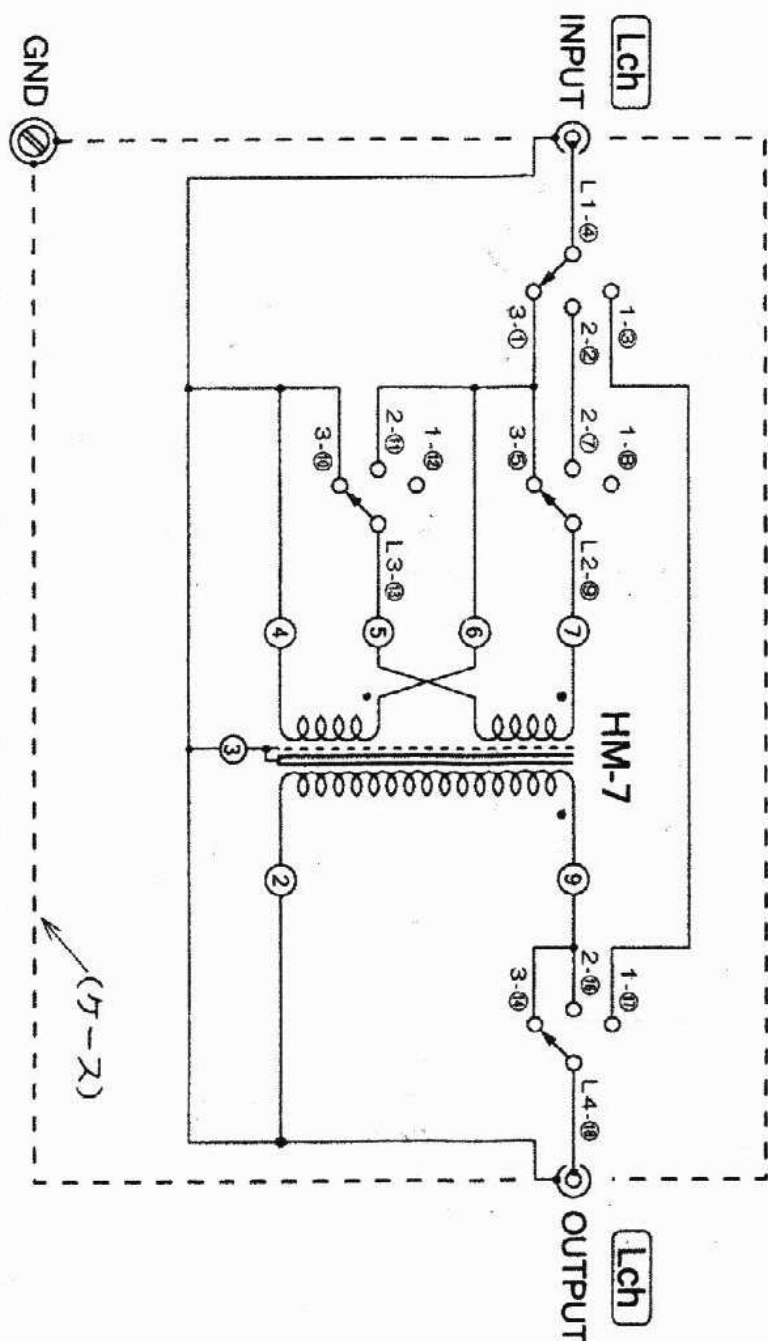

SW (L1~L4) ※Lch側のみです。4回路運動



※ロータリSWは2段4回路3接点を使用

※①~⑩の数字はSWの端子番号

1...PASS



2...HIGH (7~40Ω)

3...LOW (2~7Ω)

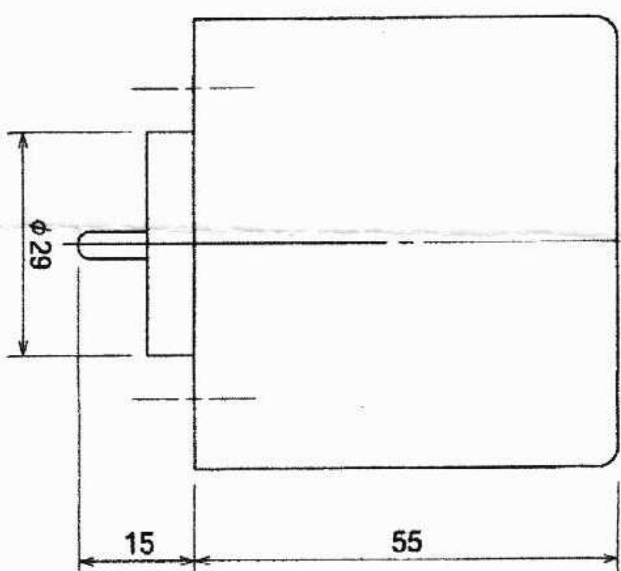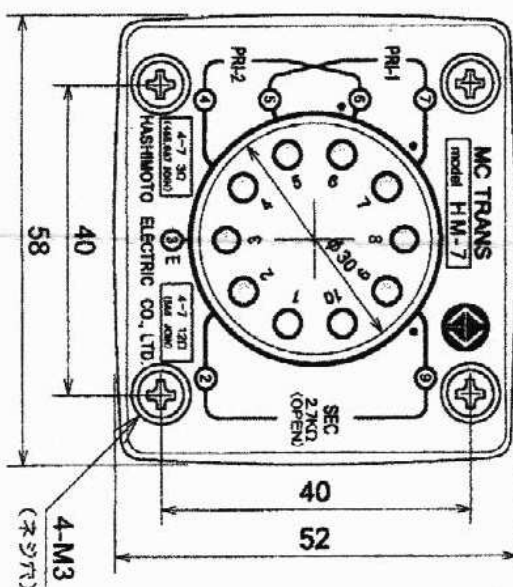

取付け寸法図

周波数特性

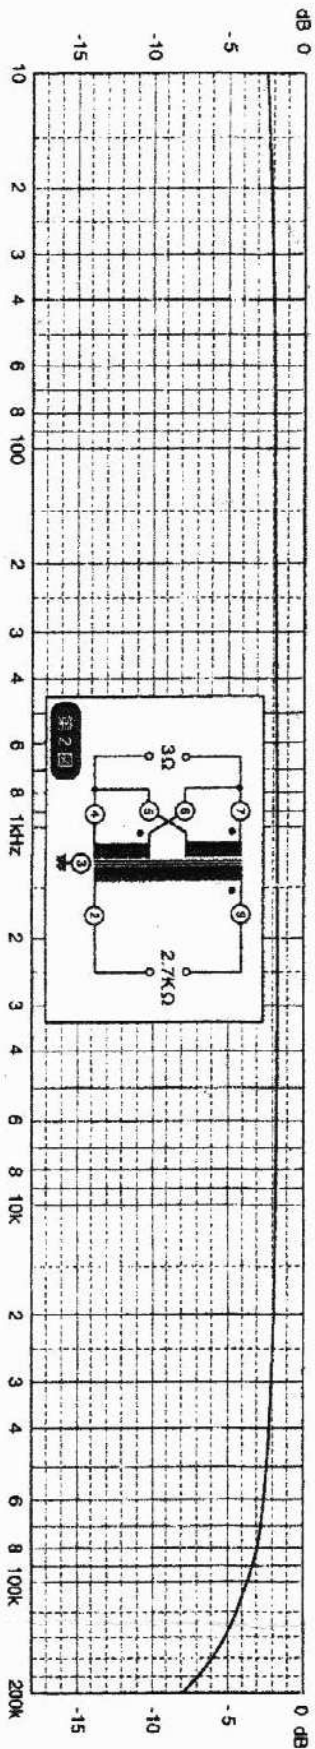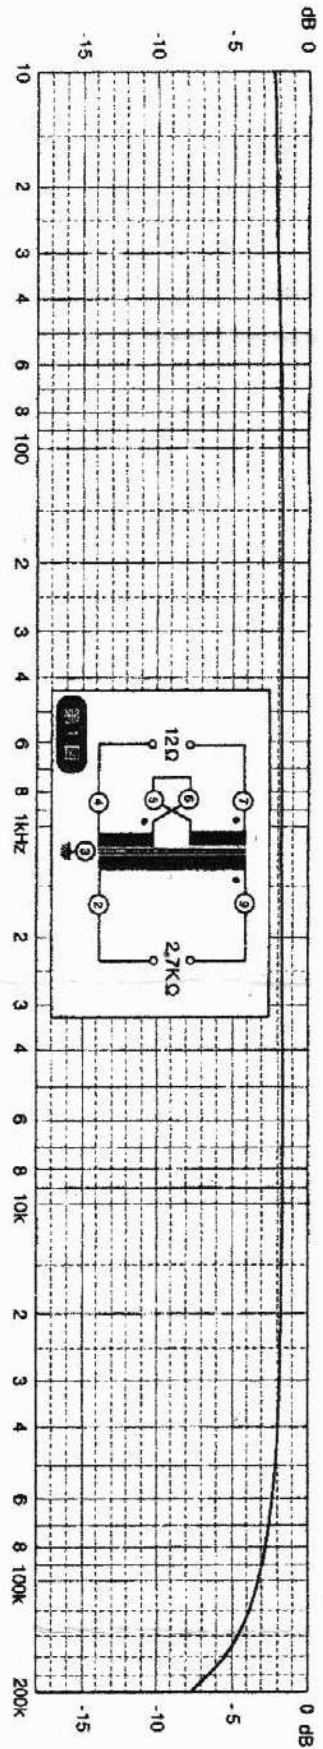

1. 周波数特性
2. 挿入損失
3. 巻線抵抗

10Hz~80kHz(-1dB, 2次巻線抵抗2.7kΩ)
2.3dB以内
1次1.8Ω×2、2次550Ω

経緯内容	1次インピーダンス (1/2巻線抵抗値)	2次巻線抵抗 定相巻線抵抗	2次巻線抵抗 定相巻線抵抗	2次巻線抵抗 定相巻線抵抗	2次巻線抵抗 定相巻線抵抗
第1図	1次シリーズ	12Ω (7~40Ω)	2.7kΩ	47kΩ	200Ω
第2図	1次パラレル	3Ω (2~70)	2.7kΩ	47kΩ	50Ω



橋本電気株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立石2-17-11
Tel:03-3687-4173 (代) Fax:03-3691-9418