



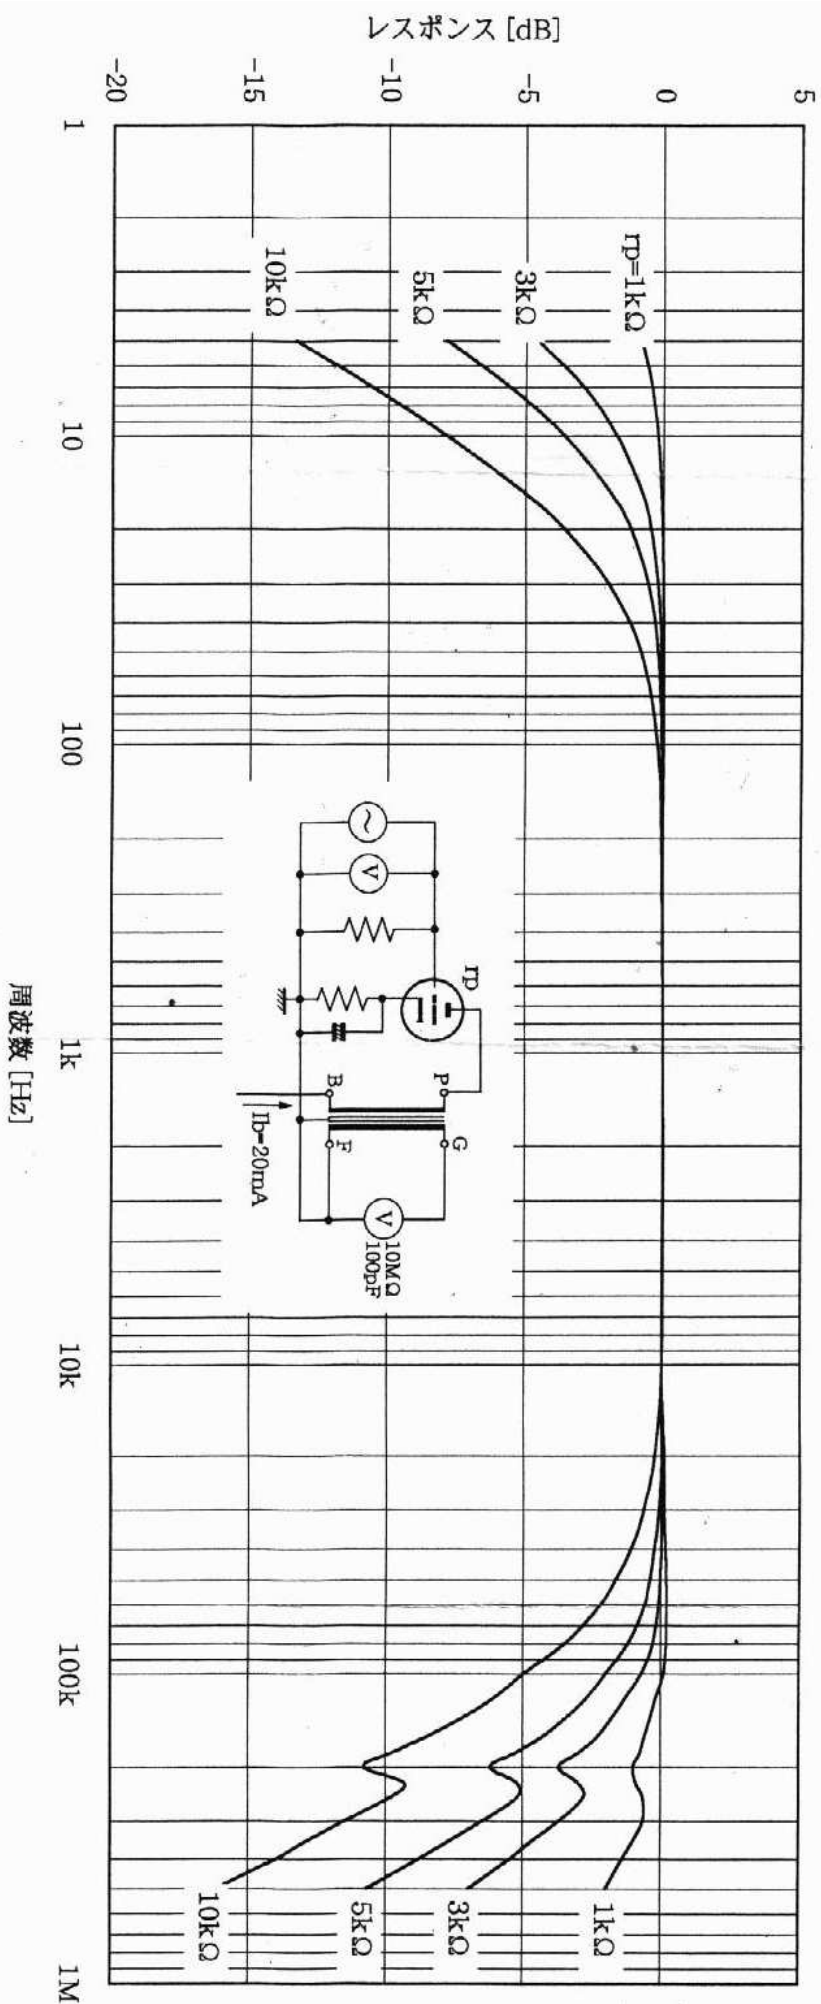

- ◆1次インピーダンス
- ◆変圧比(1次:2次)
- ◆周波数特性
- ◆1次インダクタンス
- ◆最大重畳DC電流
- ◆最大出力電圧
- ◆巻線直流抵抗(20℃)
- ◆最大B電圧

5kΩ ($r_p=1k\sim 10k\Omega$ の管球に適合)
1:1
18Hz $\sim$ 80kHz/-2dB, 入力4V, $r_p=5k\Omega$, $I_b=20mA$)
70H/20mA(5V, 50Hz)
DC30mA
150Vrms(10Hz, $r_p=5k\Omega$, $I_b=20mA$)
1次410Ω, 2次410Ω
DC1000V

接続図

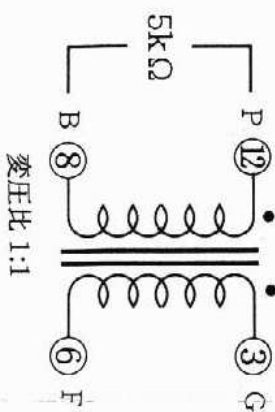

外形図

