


HW-40-10

Frequency Response

周波数特性 2次: 8Ω負荷


Secondary Impedance: 8 Ohms

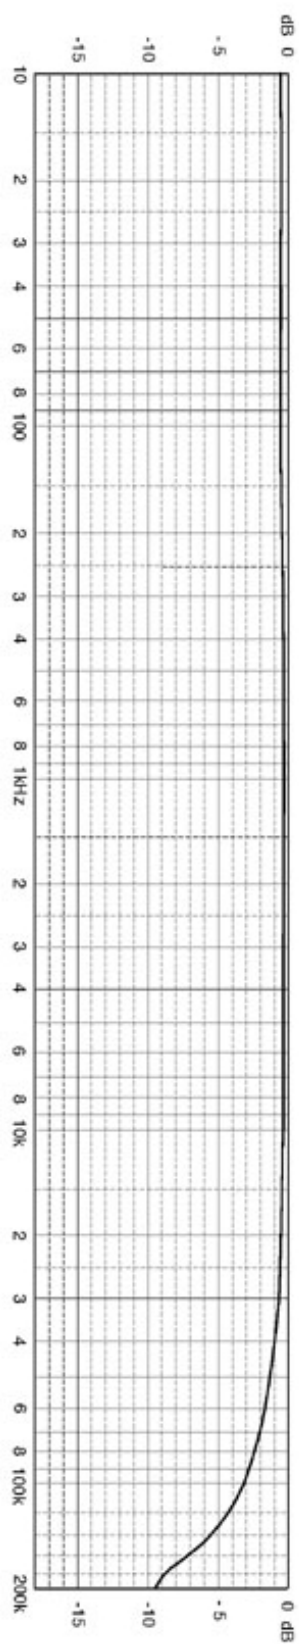

Primary Impedance Characteristic

1次インピーダンス特性 2次: 8Ω負荷

Secondary Impedance: 8 Ohms

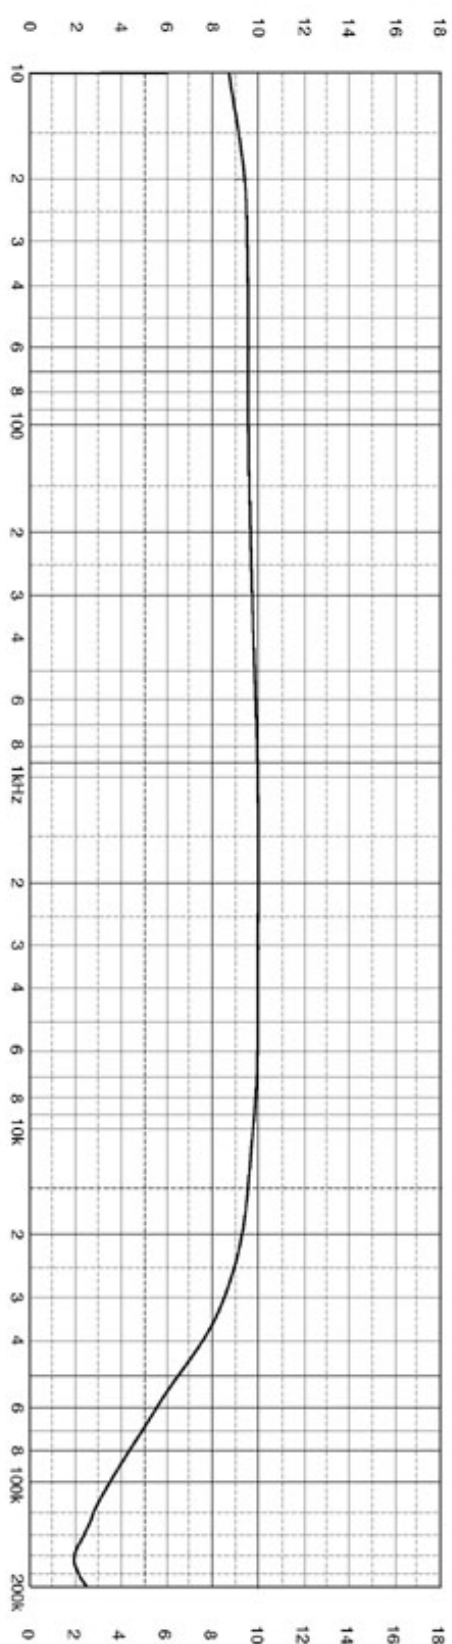

1. 定格出力40W(45Hz) **Rated Output 40W (45Hz)**
2. 1次インダクタンス バランス250H(標準値) **Primary Inductance: Balanced 250H (Standard)**
アンバランス150H, DC=2.8m A(標準値) **Unbalanced 150H, DC=2.8mA (Standard)**
3. 1次許容DC電流 180mA(2本分) **Primary Max. DC Current: 180mA (2 Valves)**
4. 1次巻線抵抗 227Ω **Primary Resistance: 227 Ohms**



Hasimoto

橋本電気株式会社
〒124-0012 東京都葛飾区立石2-17-11
Tel: 03-5691-4173 (代) Fax: 03-5691-0416