


HW-40-5

Frequency Response

周波数特性 2次: 8Ω負荷


Secondary Impedance: 8 Ohms

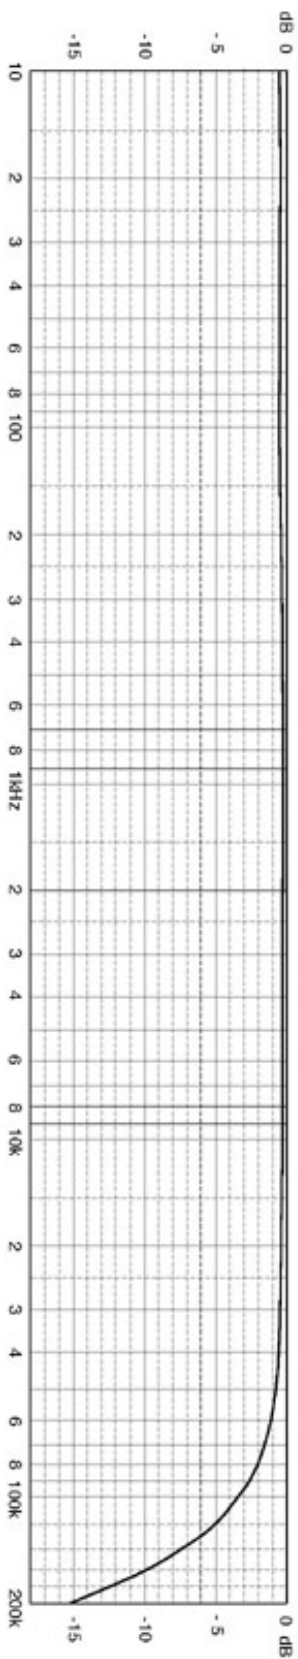

Primary Impedance Characteristic

1次インピーダンス特性 2次: 8Ω負荷

Secondary Impedance: 8 Ohms

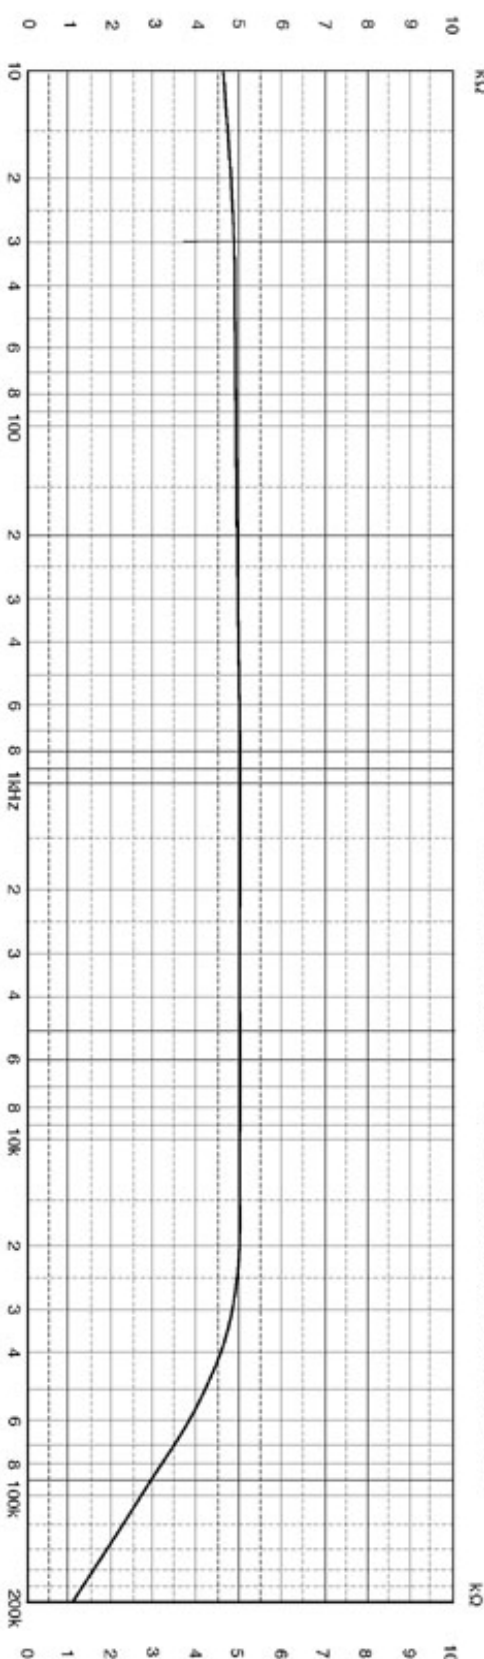

1. 定格出力40W(45Hz) **Rated Output 40W (45Hz)**
2. 1次インダクタンス パランス140H(標準値) **Primary Inductance: Balanced 140H (Standard)**
コンパナンス85H, DC=4mA (標準値) Unbalanced 85H, DC=4mA (Standard)
3. 1次許容DC電流 250mA(2本分) **Primary Max. DC Current: 250mA (2 Valves)**
4. 1次巻線抵抗 122Ω **Primary Resistance: 122 Ohms**



橋本電気株式会社
 〒124-0012 東京都葛飾区立石2-17-11
 Tel:03-3691-4173 (TEL) Fax:03-3691-4416