


オリエント BE-8 カットコア 使用


XE-20S

Zs=8Ωで測定


ゲイジトランス

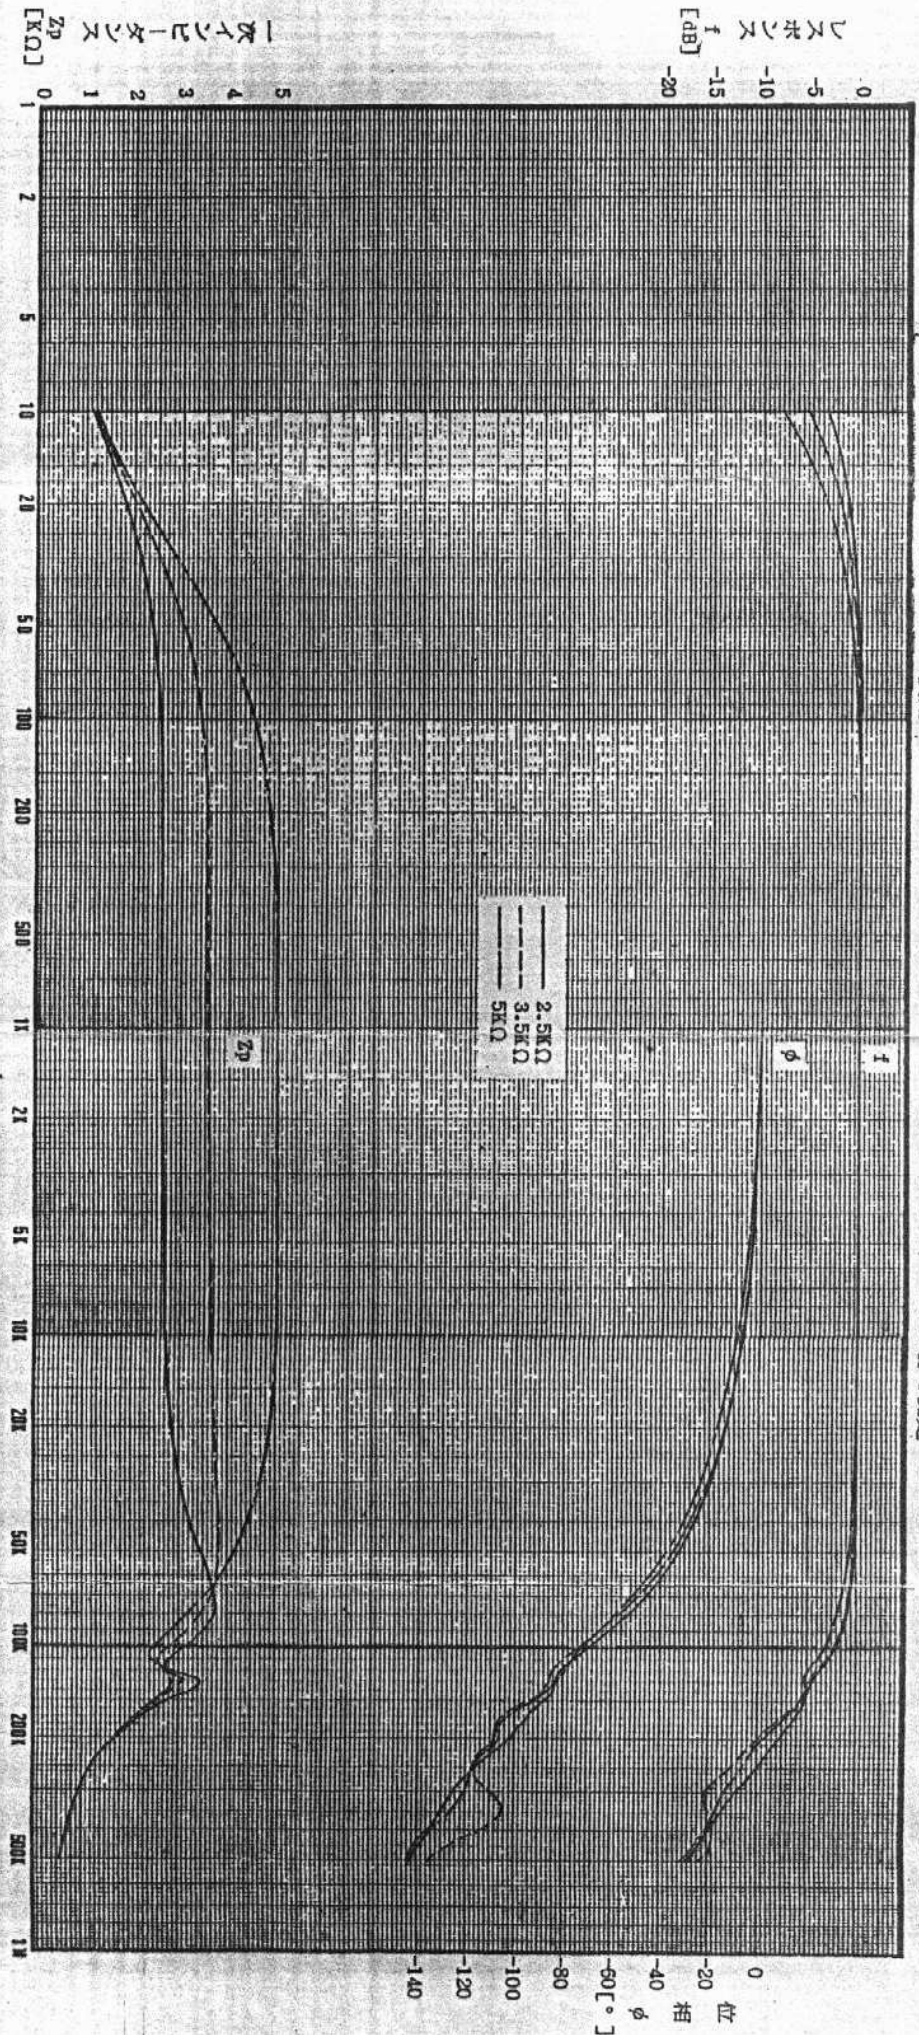

- ◆ 出力 20W (35Hz/2.5KΩ, 40Hz/3.5KΩ, 50Hz/5KΩ)
- ◆ 1次インダクタンス 1mH時 16H, 最大 18H (50Hz, DC 80mA)
- ◆ 1次許容DC電流 160mA
- ◆ 電力損失(16Ω) 0.26dB(5KΩ)、0.33dB(3.5KΩ)、0.47dB(2.5KΩ)
- ◆ 1次巻線抵抗(20℃) 110Ω
- ◆ 周波数特性 (-24dB, DC80mA, Zs=8Ω)
(20Hz~90Hz (Zp=2.5KΩ)
25Hz~90Hz (Zp=3.5KΩ)
35Hz~70Hz (Zp=5KΩ))



Zp	Zs
16Ω	8Ω
2.5KΩ	1-8
3.5KΩ	1-9
5KΩ	1-10



初段巻のカソードは出力トランスの2次側からNFBをかける場合、三段増幅のときは2次側1番端子をアースし8番端子にNFB接点を接続します。二段増幅のときは2次側8番端子をアースし1番端子にNFB接点を接続します。カソードホリ段は増幅段数に数えます。