



X-10S

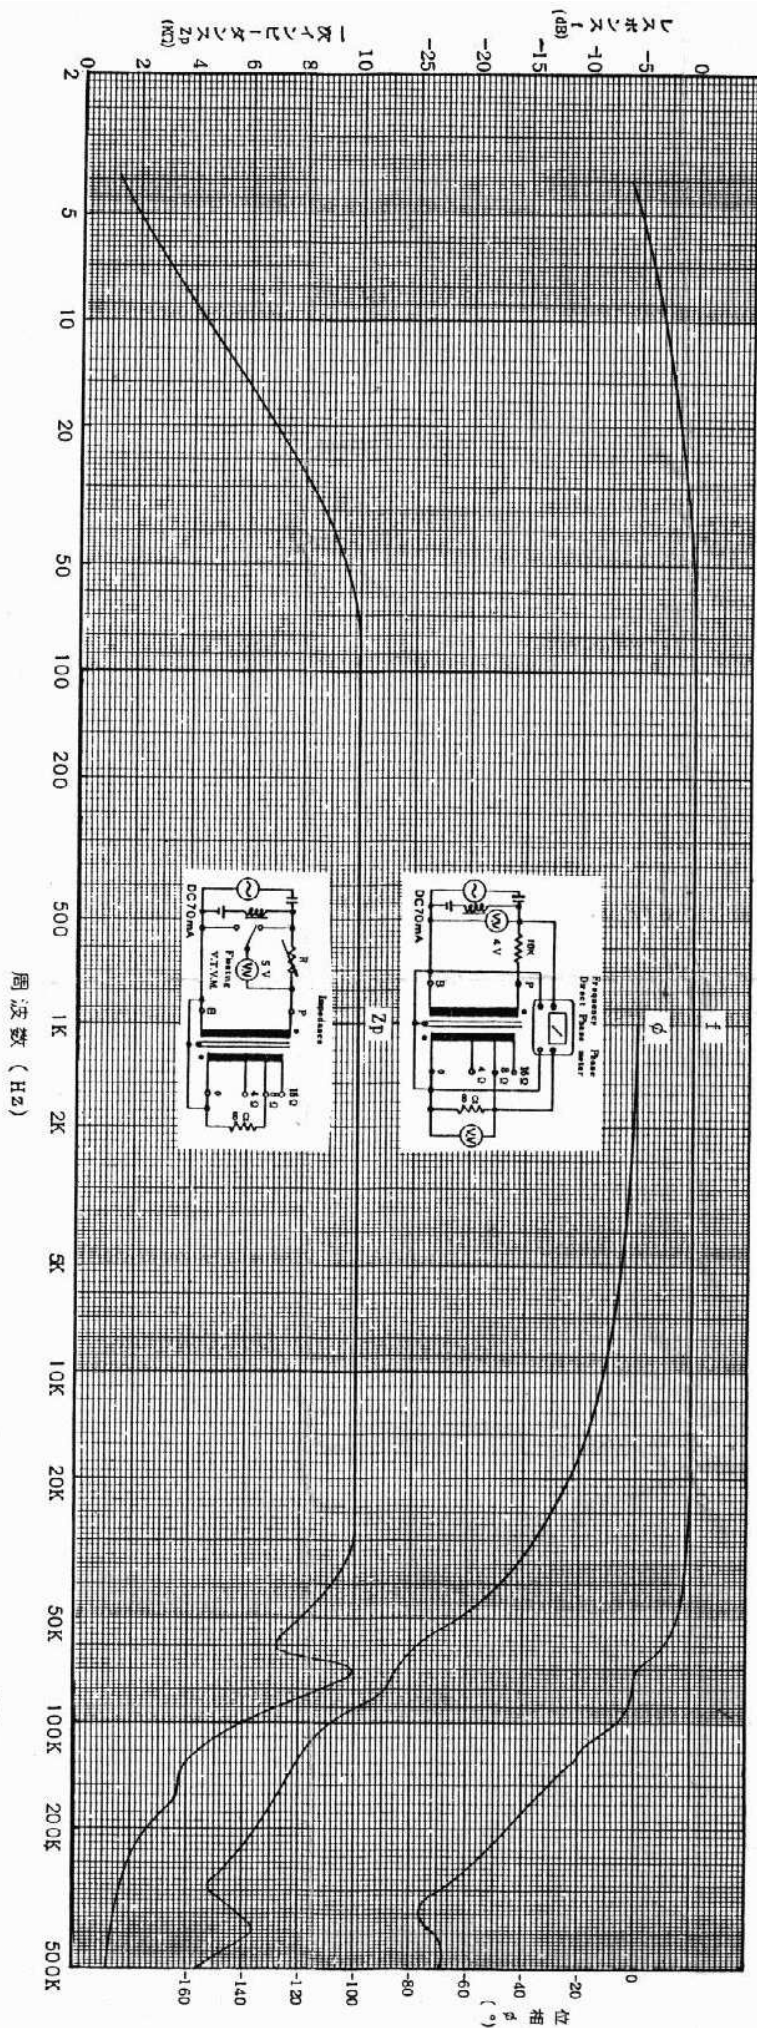


- ◆1次インダクタンス (50Hz) 1mW時 65H、最大 80H... (DC70mA)
- ◆出力 (30Hz) 40W
- ◆巻線抵抗 (20°C) 1次 30Ω、2次 0.44Ω (16V)
- ◆電力損失 0.25dB (16V)
- ◆1次許容DC電流 130mA

1次にかかっている高電圧の誘導による感電事故防止のため、2次のいずれかの1端子をアースしてご使用ください。



ジャントランス

平田電機製作所



本社 東京都荒川区西尾久1-24-7
東京 (03) 800-2251 (代)
工場 東京・前橋