

New Product Information 2011

橋本電気株式会社では、2001年秋の管球オーディオトランスシリーズ発売以来、着々とラインナップの充実をすすめてまいりました。

このたびハイエンドオーディオシステム用に相応しいインプットトランスを2011年3月より発売致しました。

《 企画とその背景 》

ご好評を頂いているライン・アウトトランスは、-10dBm程度以上のレベルであればそのままインプットトランスに転用可能であります。より低レベルで使用する場合は外部誘導に強く且つ、より低磁束密度に於ける直線性の良い鉄心の使用による低歪率のインプットトランスの使用が望まれます。

この要求に対処するためには、初透磁率の格段に高いパーマロイコアの採用と、厳重な電磁・静電シールドが施された専用のインプットトランスを使用することでよりハイグレードなアンプの製作が可能になります。


この要求に応えるため、ハシモトトランスでは次のインプットトランス2機種を製品ラインに追加致しました。

HI-6-47K

HI-6-10K

品 名	インピーダンス		巻数比	周波数特性 (-1dB)	挿入損失	2次出力電圧 30Hz 歪率 0.5%	形 状
	1次	2次					
HI-6-47K	600Ω ｽﾌﾟﾘｯﾄ	47kΩ ｽﾌﾟﾘｯﾄ	1: 8.8	10Hz ~ 20kHz	0.4dB	15V	WE - 60
HI-6-10K	600Ω ｽﾌﾟﾘｯﾄ	10kΩ ｽﾌﾟﾘｯﾄ	1: 4.1	10Hz ~ 50kHz	0.4dB	10V	WE - 60

WE - 60 寸法図

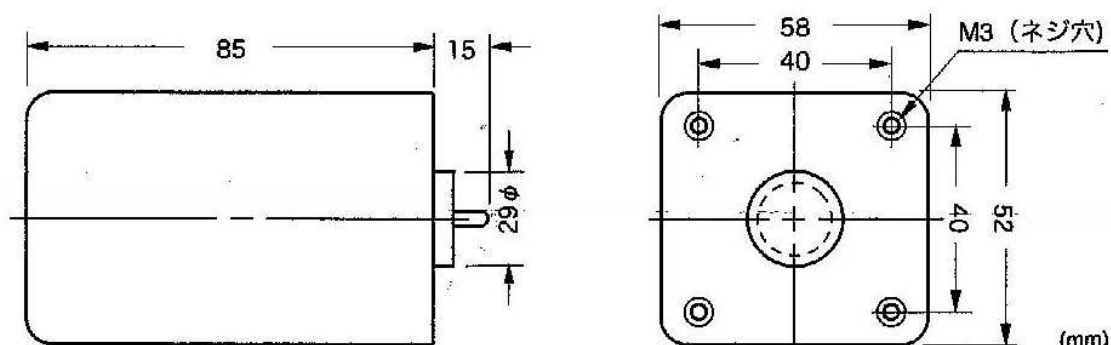

橋本電気株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立石2-17-11

Tel: 03-3691-4173 (代) Fax: 03-3691-9416

<http://www.hashimoto-trans.co.jp>