
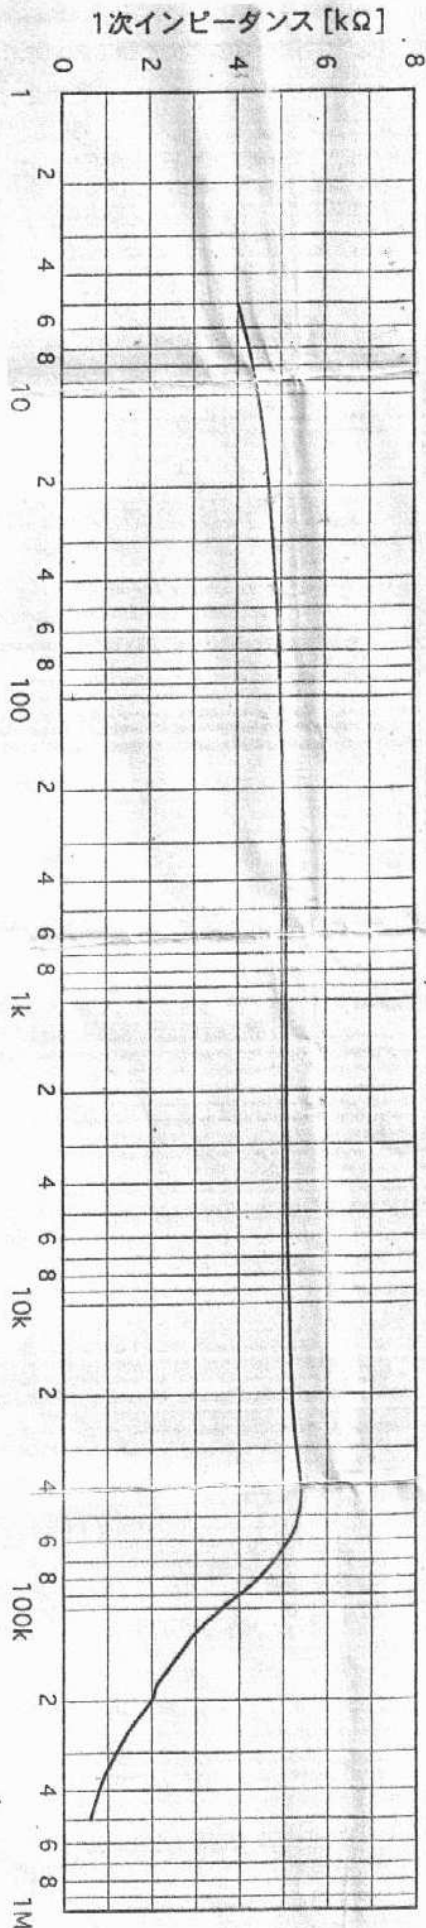


TANGO

FE-50-5


ISO

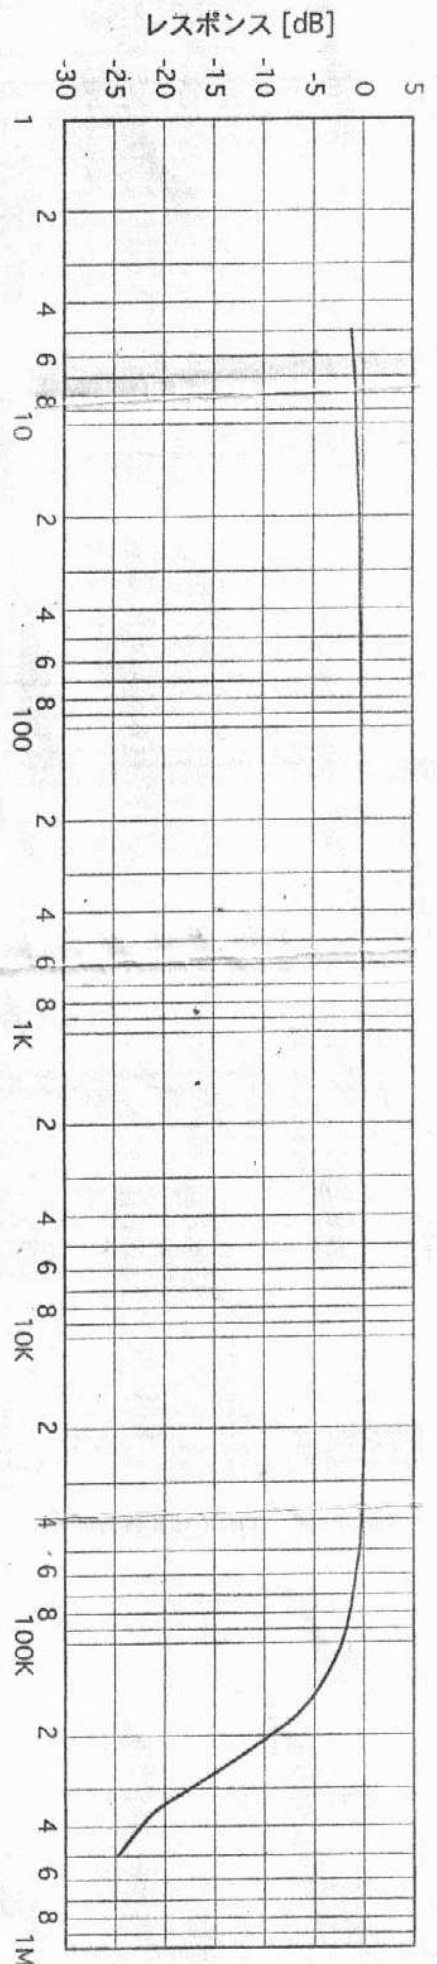

- ◆出力 50W/30Hz
- ◆周波数特性 7Hz~60kHz(-1dB、入力4V、2 π f=Zp)
- ◆1次インダクタンス 1mW時100H、最大340H... 50Hz
- ◆1次許容DC電流 2本分300mA、アンパラ分8mA
- ◆電力損失(16 Ω) 0.31dB(16 Ω)
- ◆1次巻線抵抗(20℃) 140 Ω

周波数 [Hz]

接続図



外形図

