



HW-25-8

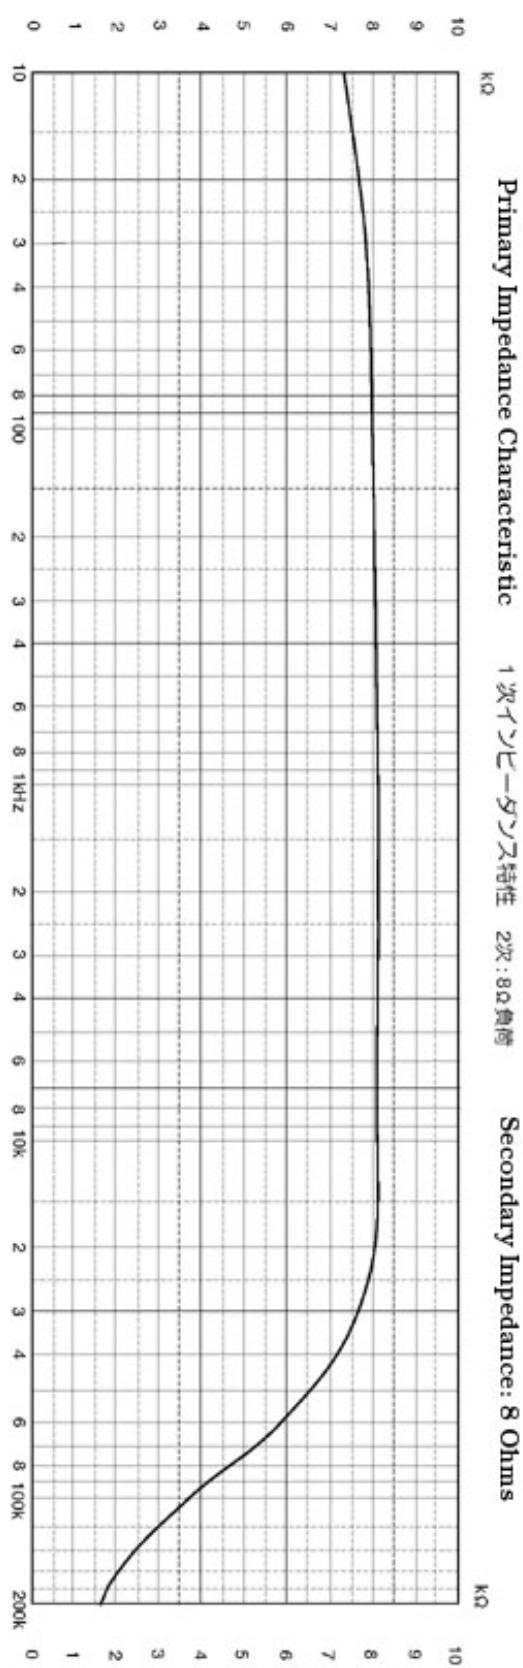

1. 定格出力25W(45Hz) **Rated Output 25W (45Hz)**
2. 1次インダクタンス バランス180H(標準値) **Primary Inductance: Balanced 180H (Standard)**
 プン/プンス110H, DC=3.5mA(標準値) **Unbalanced 110H, DC=3.5mA (Standard)**
3. 1次許容DC電流 150mA(2本分) **Primary Max. DC Current: 150mA (2 Valves)**
4. 1次巻線抵抗 253Ω **Primary Resistance: 253 Ohms**

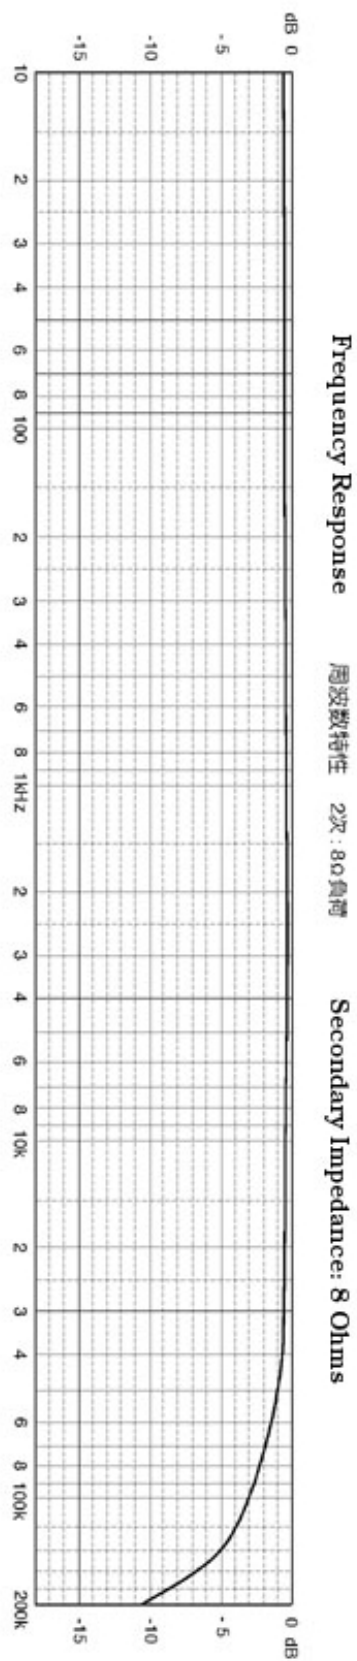

橋本電気株式会社
 〒124-0012 東京都葛飾区立白2-17-11
 Tel:03-3601-4173 (代) Fax:03-3601-0410