


HW-40-8

Frequency Response

周波数特性 2次: 8Ω負荷


Secondary Impedance: 8 Ohms

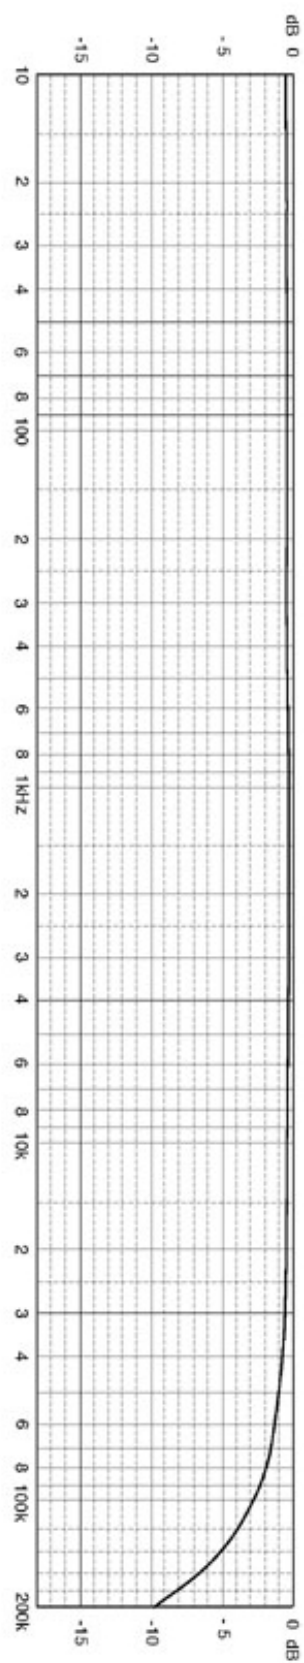

Primary Impedance Characteristic

1次インピーダンス特性 2次: 8Ω負荷

Secondary Impedance: 8 Ohms

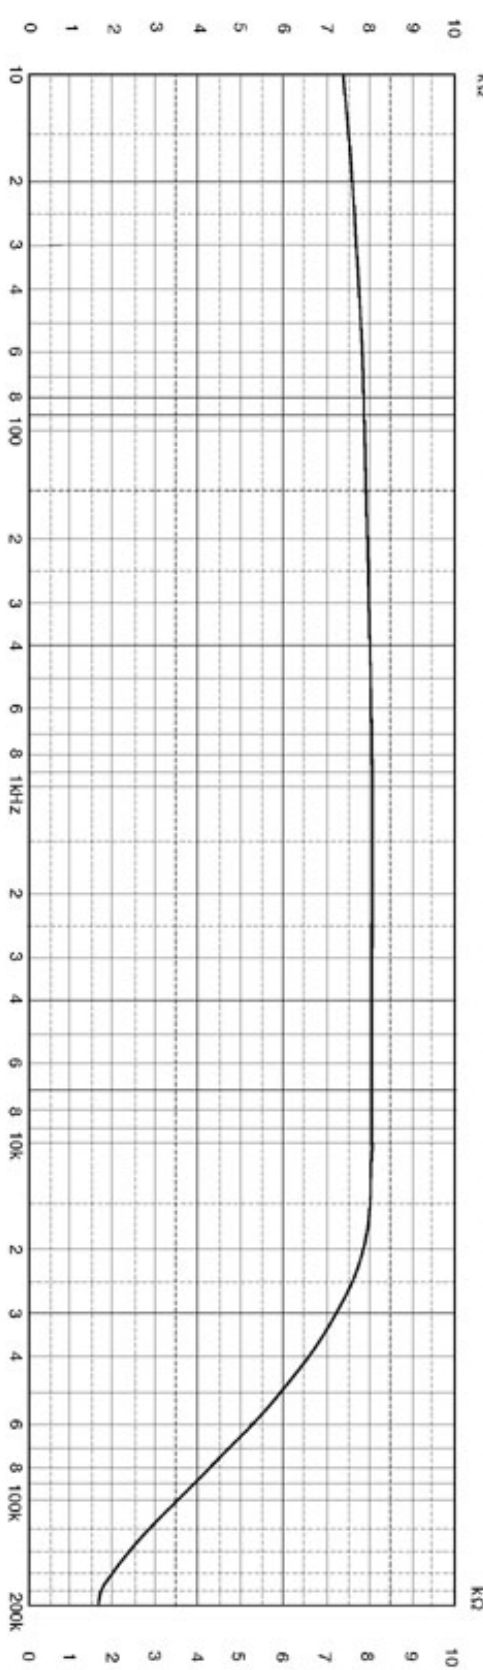

1. 定格出力40W(45Hz) Rated Output 40W (45Hz)
2. 1次インダクタンス バランス200H(標準値) Primary Inductance: Balanced 200H (Standard)
3. 1次許容DC電流 200mA(2本分) アンバランス130H, DC=3.5mA(標準値) Unbalanced 130H, DC=3.5mA (Standard)
4. 1次巻線抵抗 200Ω Primary Resistance: 220 Ohms



橋本電気株式会社
〒124-0012 東京都葛飾区立石2-17-11
Tel: 03-3601-4173 (代) Fax: 03-3601-0416