


2012年 参考出品2点の暫定仕様

出力トランス (シングル用)


品 名	H-20-600 (仮称)
出 力	20W / 50Hz
1次インピーダンス	600Ω
1次DC電流	300mA
周波数特性	30Hz~100kHz -2dB
歪 率	0.2 %、20W / 50Hz、DC 300mA
寸法、重量	WE-85型、2.4kg

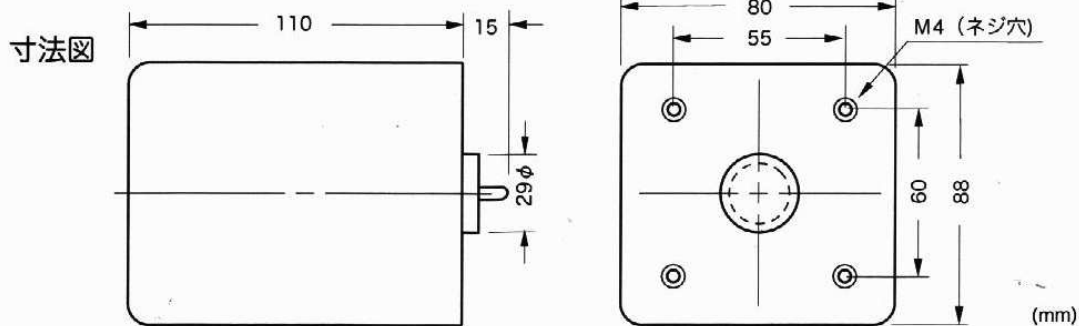

パワートランス

品 名	H-2173 (仮称)
1次電圧	100V 50 / 60Hz
2次電圧電流	150V/ 160V/ 170V - AC 800mA (DC 500mA ブリッジ整流) 280V- 100mA、80V- 100mA 6.3V-6.6A x2回路、6.3V- 2.5A
シールド	電磁シールド、静電シールド付
寸法、重量	PB-114型、5.8kg

寸法図

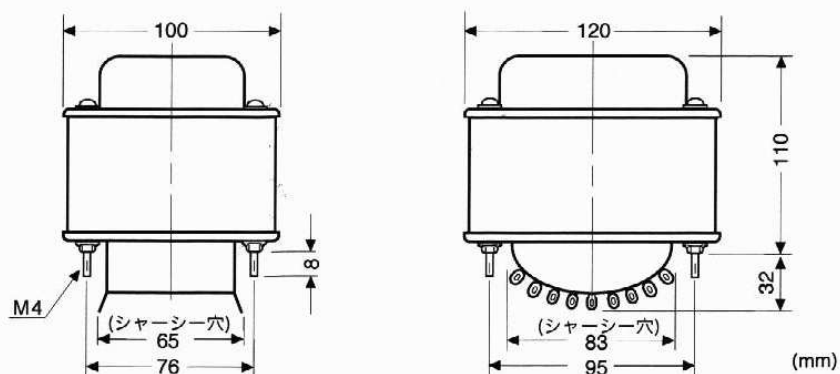

橋本電気株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立石2-17-11

Tel: 03-3691-4173 (代) Fax: 03-3691-9416

<http://www.hashimoto-trans.co.jp>